

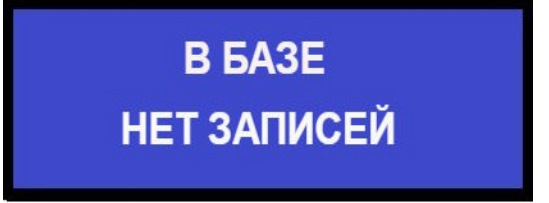
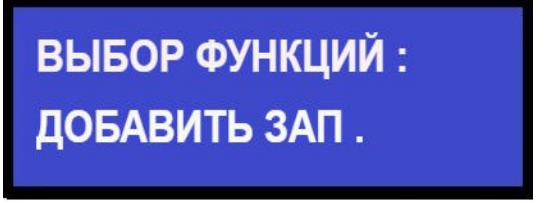
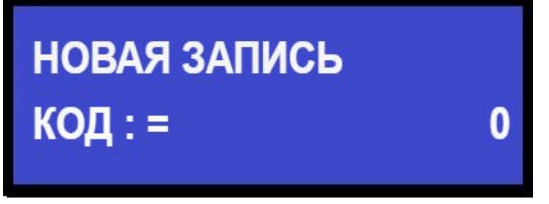


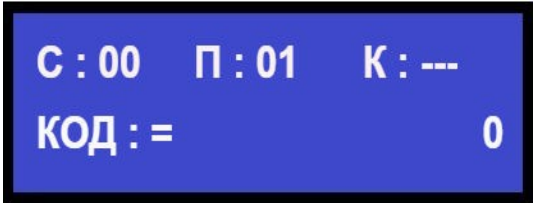


# Программирование товаров на ККТ Меркурий-115Ф

1	Включаем ККТ клавишей питания на задней панели.	
2	После включения ККТ нажимаем клавишу «ИТ». Отобразится текущая дата и время. Если текущее время верное, нажимаем клавишу «ИТ». Если необходимо откорректировать текущее время, нажмите клавишу «х». Далее на цифровой клавиатуре вводим текущее время и нажимаем клавишу «ИТ».	<div data-bbox="983 241 1513 421" style="background-color: #0000FF; color: white; padding: 10px; text-align: center;">01 / 01 / 17 12 : 20 : 35</div> <div data-bbox="983 450 1513 629" style="background-color: #0000FF; color: white; padding: 10px; text-align: center;">КАССОВЫЙ РЕЖИМ</div>
3	Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ», нажимаем клавишу «ИТ».	<div data-bbox="983 656 1513 835" style="background-color: #0000FF; color: white; padding: 10px; text-align: center;">ПРОГРАММИРОВАНИЕ</div>
4	На цифровой клавиатуре вводим пароль (по умолчанию «22»), подтверждаем ввод клавишей «ИТ».	<div data-bbox="983 869 1513 1048" style="background-color: #0000FF; color: white; padding: 10px; text-align: center;">ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРОЛЬ :</div>
5	Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «ТОВАРЫ», нажимаем клавишу «ИТ». Товары в базе располагаются в порядке увеличения их кода, перемещаться по товарам возможно с помощью клавиш «+» и «-». При нажатии клавиши «ПИ», можно просматривать следующие поля товара: «НАЗВ» - наименование товара/услуги; «ШК» - запрограммированный штрих-код товара/услуги «ТИП» - тип (классификация) программируемой позиции: товар или услуга; «ШТУЧНЫЙ» - признак товара: весовой или штучный; «ЦЕНА» - стоимость товара/услуги; «НАЛОГ» - налоговая ставка товара/услуги: 0,1, 2, 3, 4, 5; «ОТДЕЛ» - номер отдела; «БЛОК» - блокировка товара/услуги: выключена или включена; «КОЛ.ПРОД» - количество проданного товара/услуг;	<div data-bbox="983 1081 1513 1261" style="background-color: #0000FF; color: white; padding: 10px; text-align: center;">ПРОГРАММИРОВАНИЕ &gt; ТОВАРЫ</div>

	<p>«СУМ.ПРОД» - сумма прихода по товару/услуге;  «КОЛ.КОРР» - количество коррекций товара/услуги;  «СУМ.КОРР» - сумма коррекций по товару/услуге.  <b>Внимание!</b>  <b>Поля товара «КОЛ.ПРОД», «СУМ.ПРОД», «КОЛ.КОРР», «СУМ.КОРР» можно только просматривать!</b>  Остальные поля товара/услуги можно редактировать.  Для редактирования необходимого поля товара/услуги при просмотре поля нажимаем клавишу «х». Вам будет предложено ввести новую информацию, либо выбрать из возможных, нажимая клавишу «ПИ».</p>	
6	<p>При первом входе в этот режим вы увидите надпись об отсутствии товаров/услуг в базе.</p>	
7	<p>Для добавления товара/услуги нажимаем клавишу «00». Клавишами «+», «-» или «ПИ», выбираем подрежим «ДОБАВИТЬ ЗАП.» и подтверждаем выбор клавишей «ИТ».</p>	
8	<p>На дисплее появится сообщение:  Новая запись.  На цифровой клавиатуре вводим код (от 1 до 8 знаков), для подтверждения нажимаем клавишу «ИТ».  <b>Внимание!</b>  <b>Если при добавлении новой записи товар/услуга с введенным кодом уже существует, то Вы будете перенаправлены в базу товаров/услуг. Следует повторить действия для добавления нового товара/услуги.</b></p>	 

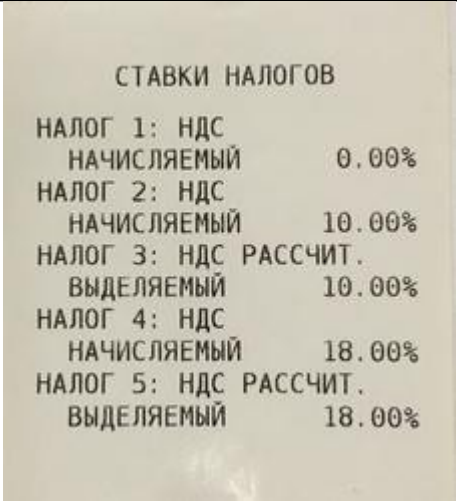

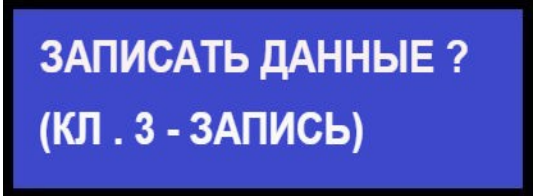	<p>данного товара, при необходимости, необходимо будет указывать вручную. Подтверждаем ввод клавишей «ИТ».</p>	
15	<p>Следующее поле «ОТДЕЛ» – отдел. В ККТ предусмотрен только один первый отдел. Если это поле не запрограммировать, то в кассовом режиме отдел нужно будет указывать вручную. Подтверждаем ввод клавишей «ИТ».</p>	
16	<p>Следующее поле «БЛОК» – блокировка товара/услуги. Блокировка может быть включена, либо выключена. При включении блокировки товар/услуга не может быть продан (а). Для переключения используем клавишу «ПИ». Подтверждаем ввод клавишей «ИТ».</p>	
17	<p>По окончании программирования всех полей будет предложено сохранить данные. Для сохранения введенных данных нажимаем цифровую клавишу «3». Для отмены изменений, нажмите клавишу «С».</p>	

**На данном этапе программирование товара завершено.**

## Приложение 1

### Программирование текстовой информации

В режиме редактирования на дисплее в левом нижнем углу отображен мигающий символ «\_». Перемещать его по строке можно с помощью клавиш «+» и «-». После введения кода нужного символа, он появится на дисплее, а мигающий символ «\_» сместится. После редактирования строки нажмите «ИТ».

Для удаления введенных символов нажмите клавишу «С».

#### Коды символов

032	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.
033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	
/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=
047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061
>	?	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[
077	078	079	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091
\	]	^	_	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
092	093	094	095	096	097	098	099	100	101	102	103	104	105	106
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
z	{		}	~	■	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И
122	123	124	125	126	127	192	193	194	195	196	197	198	199	200
Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215
Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б	в	г	д	е	ж
216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
Э	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245
Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я					
246	247	248	249	250	251	252	253	254	255					

## Приложение 2

### Кабель для подключения внешних устройств к ККТ

